High temperature solution producer
PBI
21 310 BEZOUOTTE France
Tel : + 33 3 80 10 08 08
Fax : + 33 3 80 36 56 87
www.pbi-company.com
info@pbi.fr

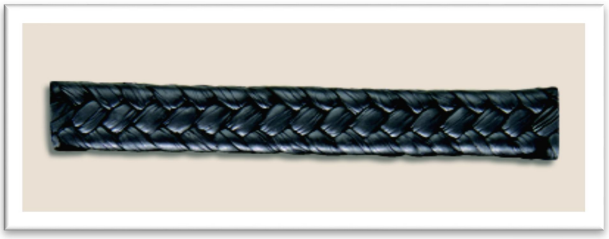

Garniture Tressée G-541

Cette garniture tressée est une tresse carrée à base de Graphite et de PTFE.

CARACTERISTIQUES		VALEURS	UNITES
Pression maximum d'utilisation			
Vanne		200	Bar
Alternatif		150	Bar
Pompe		20	Bar
Température d'utilisation			
Minimum		-100	°C
Maximum		280	
Vitesse maximum d'utilisation			
Pompe		24	$m.s^{-1}$
Alternatif		2	$m.s^{-1}$
pH d'utilisation		0-14	-
Densité		1.6	$g.cm^{-3}$
Application			
	Acide agressif	X	X = Bonne Résistance O = Résistance moyenne
	Acide	X	
	Acide faible	X	
	Oxygène	-	
	Graisse	X	
	Huile synthétique	X	
	Vapeur	X	
	Gaz inerte	X	
	Gaz acide	X	
	Alimentaire	X	
	Solvant	X	
	Hydrocarbure	X	
	Eau	X	
	Hydrogène	X	
	Alcali fort	X	
	Alcali faible	X	
	Bitume	O	
	Amine, Nitrile	X	

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues ext peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.